

# DISTRIBUTEUR SÉCURISÉ DYNABOX



## OPTIMISEZ

La gestion de vos articles et gagnez en productivité



## SÉCURISEZ

Vos conditions de travail grâce à un accès sélectif à vos articles



## SIMPLIFIEZ

La distribution de toutes vos références

Jusqu'à 1080 références sécurisées à 100%



Jusqu'à 40% de baisse de consommation



Autorisation & rationnement selon le profil de l'utilisateur



Identification par Badge et Mot de passe



Réduction des incidents civils



Gestion des colis «Click&Collect»



Taux de disponibilité supérieur à 99%



Traçabilité à 100% des entrées / sorties, prêts / retours



Gestion automatique de l'étalonnage



Routeur 3G/Wifi  
Intégrité du réseau



Disponibilité H24, 7j7



### EPI : L'Oréal

Gestion de la distribution de tous les EPI d'un site de production  
**Objectif:** diminution des ruptures de stock et des incidents civils




### Outils Coupants : AIRBUS

Rationalisation de la distribution des outils coupants sur tous les sites d'assemblage  
**Objectif :** diminution de la consommation d'outils et gain de productivité des opérateurs





### Retail électronique

Sécurisation du stock de smartphones au sein de la réserve du magasin  
**Objectif :** diminution du taux de démarque inconnue

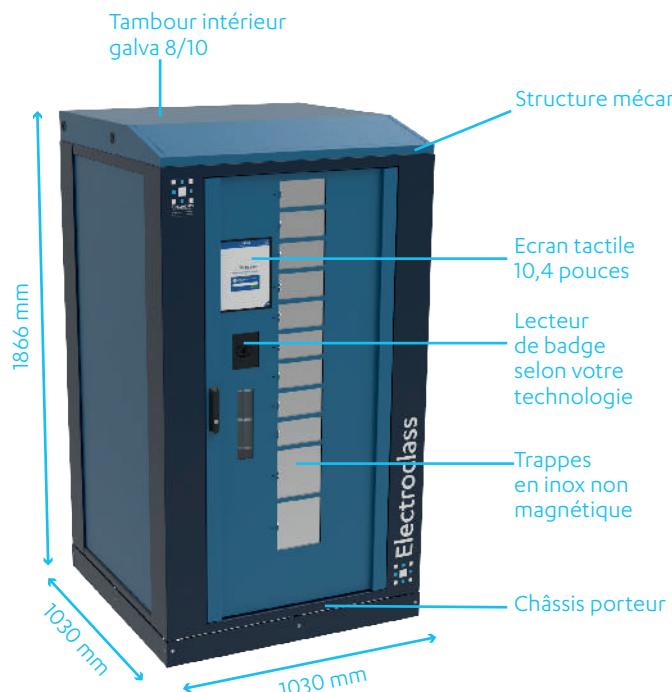

- › Disponible en OEM (compatible tout logiciel)
- › Compatible avec toute la gamme BOX
- › Toit anti-dépose
- › Disponible en version maître ou additionnel
- › Ouverture et fermeture manuelle des trappes
- › Déverrouillage manuel de la porte centrale en mode dégradé
- › Finition peinture époxy permettant une meilleure résistance au choc
- › Bacs en plastique disponibles en option


## COULEURS RAL DISPONIBLES

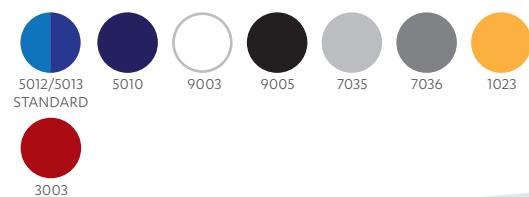


### GAMME DYNABOX

|                             | DB 72 | DB 54 | DB 36            | DB 18 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| Quantité de références      | 936   | 702   | 468              | 234   |
| Largeur Emplacement (mm)    | 40    | 54    | 81               | 163   |
| Hauteur Emplacement (mm)    | 85    | 85    | 85               | 85    |
| Profondeur Emplacement (mm) | 405   | 405   | 405              | 405   |
| Quantité de références      | 504   | 378   | 252              | 126   |
| Largeur Emplacement (mm)    | 40    | 54    | 81               | 163   |
| Hauteur Emplacement (mm)    | 175   | 175   | 175              | 175   |
| Profondeur Emplacement (mm) | 405   | 405   | 405              | 405   |
| Quantité de références      | 360   | 270   | 180              | 90    |
| Largeur Emplacement (mm)    | 40    | 54    | 81               | 163   |
| Hauteur Emplacement (mm)    | 253   | 253   | 253              | 253   |
| Profondeur Emplacement (mm) | 405   | 405   | 405              | 405   |
| Poids de la machine         |       |       | 385 kg           |       |
| Charge utile acceptée       |       |       | 39 kg par niveau |       |
| Alimentation                |       |       | 230 V 16 A       |       |

### TAMBOUR 72



### TAMBOUR 54



13 trappes

Quantité de références

DB 72 DB 54 DB 36 DB 18

Largeur Emplacement (mm)

936 702 468 234

Hauteur Emplacement (mm)

40 54 81 163

Profondeur Emplacement (mm)

85 85 85 85

Quantité de références

504 378 252 126

Largeur Emplacement (mm)

40 54 81 163

Hauteur Emplacement (mm)

175 175 175 175

Profondeur Emplacement (mm)

405 405 405 405

Quantité de références

360 270 180 90

Largeur Emplacement (mm)

40 54 81 163

Hauteur Emplacement (mm)

253 253 253 253

Profondeur Emplacement (mm)

405 405 405 405

Poids de la machine

385 kg

Charge utile acceptée

39 kg par niveau

Alimentation

230 V 16 A

PRECITOOL BELGIUM

Rue de la Clef, 39  
4633 Melen, Belgique

t. +32 (0) 4 370.18.93

[info@precitool.be](mailto:info@precitool.be)

[www.precitool.be](http://www.precitool.be)



Hotline Mécanique  
Hotline Informatique

